

Takfläkt Nordic E 140

Stänksäker

Artikelnummer: 265.40.7180.2

12 020,00 kr

EAN: 8010300617428

Thermex Nordic evolution-serien är tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme.

Tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme. Den varma luft som samlas under taket kan tvingas neråt tack vare den stora luftcirkulationen. Används med fördel i t.ex. fabriksbhallar, lager, varuhus och andra lokaler med högt i tak. Temperaturen på den varma luft som stiger uppåt ökar med 1° per meter. Med en vanlig termometer kan man enkelt kontrollera hur stor temperaturskillnad det är mellan golv och tak. Med en takfläkt installerad sparar man ofta så mycket energi att man tjänar in kostnaderna för installationen på ett år. För att undvika allt för hög lufthastighet (max. 0,2 m/s) bör takfläktar kunna regleras.



Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Effekt [W] | 70 |
| Airflow at 0 Pa [m ³ /t] | 13500 |
| IP code | IPX5 |
| Material | Metal |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|---|----------------|-------------|
| Infraröd fjärrkontroll | 270.40.7300.2 | 5 930,00 kr |
| Fjärrkontroll Nordic Evolution, 5 steg (endast fjärrkontroll) | R265.40.1003.0 | 0,00 kr |
| Steglös reglering för Nordic E | 270.40.7200.2 | 2 520,00 kr |

Takfläkt Nordic Evolution140

Artikelnummer: 265.40.7140.2

8 595,00 kr

EAN: 8010300617527

Thermex Nordic evolution-serien är tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme.

Tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme. Den varma luften som samlas under taket kan tvingas neråt tack vare den stora luftcirkulationen. Används med fördel i t.ex. fabriksbussar, lager, varuhus och andra lokaler med högt i tak. Temperaturen på den varma luften som stiger uppåt ökar med 1° per meter. Med en vanlig termometer kan man enkelt kontrollera hur stor temperaturskillnad det är mellan golv och tak. Med en takfläkt installerad sparar man ofta så mycket energi att man tjänar in kostnaderna för installationen på ett år. För att undvika allt för hög lufthastighet (max. 0,2 m/s) bör takfläktar kunna regleras.



Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Effekt [W] | 70 |
| Airflow at 0 Pa [m ³ /t] | 16586 |
| Material | Metal |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|---|----------------|-------------|
| Infraröd fjärrkontroll | 270.40.7300.2 | 5 930,00 kr |
| Fjärrkontroll Nordic Evolution, 5 steg (endast fjärrkontroll) | R265.40.1003.0 | 0,00 kr |
| Steglös reglering för Nordic E | 270.40.7200.2 | 2 520,00 kr |

Takfläkt Nordic Evolution 120

Artikelnummer: 265.40.7120.2

8 595,00 kr

EAN: 8010300617510

Thermex Nordic evolution-serien är tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme.

Tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme. Den varma luft som samlas under taket kan tvingas neråt tack vare den stora luftcirkulationen. Används med fördel i t.ex. fabriksbhallar, lager, varuhus och andra lokaler med högt i tak. Temperaturen på den varma luft som stiger uppåt ökar med 1° per meter. Med en vanlig termometer kan man enkelt kontrollera hur stor temperaturskillnad det är mellan golv och tak. Med en takfläkt installerad sparar man ofta så mycket energi att man tjänar in kostnaderna för installationen på ett år. För att undvika allt för hög lufthastighet (max. 0,2 m/s) bör takfläktar kunna regleras.



Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Effekt [W] | 70 |
| Airflow at 0 Pa [m ³ /t] | 13810 |
| Material | Metal |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|---|----------------|-------------|
| Infraröd fjärrkontroll | 270.40.7300.2 | 5 930,00 kr |
| Fjärrkontroll Nordic Evolution, 5 steg (endast fjärrkontroll) | R265.40.1003.0 | 0,00 kr |
| Steglös reglering för Nordic E | 270.40.7200.2 | 2 520,00 kr |

Takfläkt Nordic Evolution 90

Artikelnummer: 265.40.7090.2

8 265,00 kr

EAN: 8010300617503

Thermex Nordic evolution-serien är tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme.

Tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme. Den varma luft som samlas under taket kan tvingas neråt tack vare den stora luftcirkulationen. Används med fördel i t.ex. fabriksbhallar, lager, varuhus och andra lokaler med högt i tak. Temperaturen på den varma luft som stiger uppåt ökar med 1° per meter. Med en vanlig termometer kan man enkelt kontrollera hur stor temperaturskillnad det är mellan golv och tak. Med en takfläkt installerad sparar man ofta så mycket energi att man tjänar in kostnaderna för installationen på ett år. För att undvika allt för hög lufthastighet (max. 0,2 m/s) bör takfläktar kunna regleras.



Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Effekt [W] | 70 |
| Airflow at 0 Pa [m ³ /t] | 11592 |
| Material | Metal |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|---|----------------|-------------|
| Infraröd fjärrkontroll | 270.40.7300.2 | 5 930,00 kr |
| Fjärrkontroll Nordic Evolution, 5 steg (endast fjärrkontroll) | R265.40.1003.0 | 0,00 kr |
| Steglös reglering för Nordic E | 270.40.7200.2 | 2 520,00 kr |

Takfläkt Nordic Evolution 160

Artikelnummer: 265.40.7160.2

8 780,00 kr

EAN: 8010300617534

Thermex Nordic evolution-serien är tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme.

Tystgående takfläktar avsedda för stora rum. En takfläkt som cirkulerar upp till 1 700 m³ luft per timme. Den varma luft som samlas under taket kan tvingas neråt tack vare den stora luftcirkulationen. Används med fördel i t.ex. fabriksbhallar, lager, varuhus och andra lokaler med högt i tak. Temperaturen på den varma luft som stiger uppåt ökar med 1° per meter. Med en vanlig termometer kan man enkelt kontrollera hur stor temperaturskillnad det är mellan golv och tak. Med en takfläkt installerad sparar man ofta så mycket energi att man tjänar in kostnaderna för installationen på ett år. För att undvika allt för hög lufthastighet (max. 0,2 m/s) bör takfläktar kunna regleras.



Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Effekt [W] | 70 |
| Airflow at 0 Pa [m ³ /t] | 17011 |
| Material | Metal |

Aftrækstilbehør

| Namn | siffra | Pris |
|---|----------------|-------------|
| Infraröd fjärrkontroll | 270.40.7300.2 | 5 930,00 kr |
| Fjärrkontroll Nordic Evolution, 5 steg (endast fjärrkontroll) | R265.40.1003.0 | 0,00 kr |
| Steglös reglering för Nordic E | 270.40.7200.2 | 2 520,00 kr |

Nordic Evolution 90 utan reglering

Artikelnummer:


6 800,00 kr

EAN: 8010300617503

Specifikationer

Effekt [W]

70

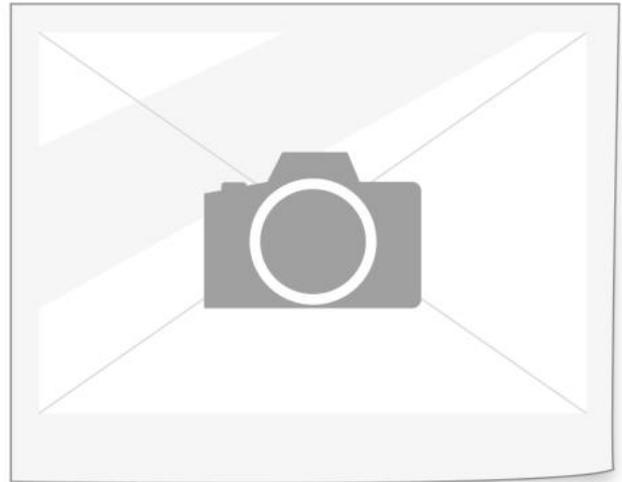

Aftrækstilbehør

| Namn | siffr | Pris |
|---|----------------|-------------|
| Infraröd fjärrkontroll | 270.40.7300.2 | 5 930,00 kr |
| Fjärrkontroll Nordic Evolution, 5 steg (endast fjärrkontroll) | R265.40.1003.0 | 0,00 kr |
| Steglös reglering för Nordic E | 270.40.7200.2 | 2 520,00 kr |