

CPE (A/G)




Produktspecifikationer

- CPE för inbyggnad i Thermex spiskåpa.
- Utförande: grålackerad.
- Bredd: 600 mm, se måttskiss.
- Belysning: 2 x 20 W halogenspotlights.
- Stålfiler.
- Fås antingen med vred (reglage undertill) eller kontrollpanel som monteras på spiskåpans front.
- Modell CPEA levereras med injusteringsspjäll och mekanisk timer.
- Modell CPEG levereras med injusteringsspjäll, trafo och mekanisk timer.
- Modell CPEA används normalt till lägenhet och CPEG till villa/ radhus med centralventilation. För att vi på bästa sätt skall kunna hjälpa er med val av insats behöver vi namn och typbeteckning på nuvarande aggregat och spiskåpa.

Tekniska data

- Injusteringsspjäll för grundflöde och forcering
- Kanalanslutning: Ø 125 mm
- Spänning: 230 V

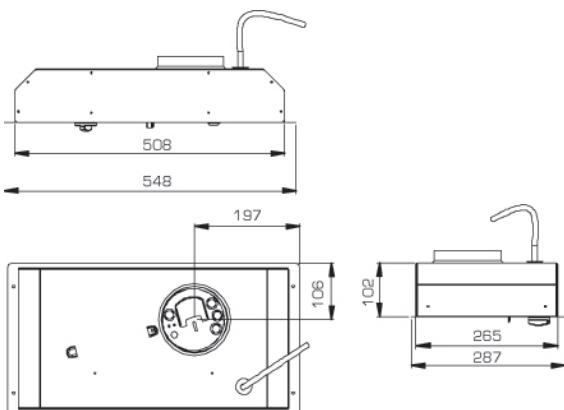

Väggmodell

Bredd	Artikelnr.	Pris
CPEA med injusteringsspjäll med vred	513.12.9808.3	4.660,-
med touchpanel	513.12.9818.3	6.690,-
CPEG med injusteringsspjäll och trafo med vred	513.12.9908.3	5.290,-
med touchpanel	513.12.9918.3	7.285,-

Vid större objekt, vänligen be om offert!

