

## Takfläkt Flow ECo 160P

Artikelnummer: 240.40.0133.0

17 925,00 kr

EAN: 5703347206368

Med 20 års garanti på tekniska delar och 10 års färgbeständighet är ECoFlow 160P den idealiska takfläkten för alla typer av tak. Enkel installation för säker och effektiv inomhusmiljö!

ECoFlow 160P är en högkvalitativ takfläkt, med imponerande garantier - 20 års garanti på tekniska delar och 10 års garanti på färgbeständighet från tillverkaren. Designad för enkel och vattentät installation, där regnvatten säkert leds längs sidan av fläkten.

ECoFlow 160P är avsedd för montering på sluttande tak och är kompatibel med i stort sett alla taktyper. Genomföringar för olika taktyper köps till separat.

Produkten levereras med ett galvaniserat spirorör med en diameter på Ø160. Den kan anslutas till alla Thermex köksfläktar utan motor. Vissa modeller kräver dock tillägg av Thermex AC/DC-omvandlare. Modeller med Thermex Voicelink behöver ingen omvandlare. Kontakta Thermex support om du är osäker.

### Specifikationer:

Sugstyrka: Upp till 947 m<sup>3</sup>/t (263 l/s)

Färg: Svart (RAL 9005)

Motor: EC med 0-10V styrning

Effekt: 85W

Varvtal: 2580 rpm

Spänning: 230V

Paketet inkluderar takfläkten, skruvar, installations-, bruks- och underhållshandbok, vilket säkerställer enkel montering och långvarig effektivitet. ECoFlow 160P är din pålitliga partner för ventilation och säkerställer en behaglig inomhusmiljö med minimalt underhåll.

### Specifikationer

Effekt [W]	<b>85</b>
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	<b>947</b>
Manöverpanel	<b>Vridknapp</b>
Material	<b>Plast</b>



## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Universal kakegenomföring för E220P / Eco 220P - Typ 1 - Lutning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P betongtak - Typ 2 - Lutning 0-45°	240.40.0113.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P profilerad plåttak - Typ 4 - Lutning 0-40°	240.40.0114.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P, Klassiskt papp/ståltak - Typ 5 - Lutning 11,5-35°	240.40.0115.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 3 - Lutning 11-45°	240.40.0116.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 6 - Lutning 0-11°	240.40.0118.0	2 785,00 kr
Takfundament för E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
AC/DC omvandlare	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## Takfläkt Flow ECo 160S

Artikelnummer: 240.40.0134.0

16 995,00 kr

EAN: 5703347206375

Med 20 års garanti på tekniska delar och 10 års färgäkthet är ECoFlow 160S den idealiska takfläkten. Enkel installation för säker och effektiv inomhusmiljö!

ECoFlow 160S är en takfläkt av hög kvalitet som levereras med imponerande garantier - 20 års garanti på tekniska delar och 10 års garanti på färgäkthet från tillverkaren. Denna takfläkt är designad för enkel och vattentät installation, där regnvatten leds säkert ned längs sidan av fläkten via inbyggda dräneringskanaler.

ECoFlow 160S är avsedd för montering på platta tak. Som tillbehör finns ett takfundament i galvaniserad plåt för installation på papptak.

Den kan kopplas till alla Thermex köksfläktar utan motor. Vissa modeller kräver dock tillägg av Thermex AC/DC-omvandlare. Modeller med Thermex Voicelink behöver ingen omvandlare. Kontakta Thermex support om du är osäker.

Specifikationer:

Kapacitet: Upp till 947 m<sup>3</sup>/t (263 l/s)

Färg: Svart (RAL 9005)

Motor: EC med 0-10V styrning

Effekt: 85W

Varvtal: 2580 rpm

Spänning: 230V

Paketet innehåller takfläkten, skruvar, installations-, bruks- och underhållshandbok, vilket säkerställer enkel montering och långvarig effektivitet. ECoFlow 160S är din pålitliga partner för ventilation och säkerställer en behaglig inomhusmiljö med minimalt underhåll.

### Specifikationer

Effekt [W]	<b>85</b>
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	<b>947</b>
Manöverpanel	<b>Vridknapp</b>
Material	<b>Plast</b>



## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Universal kakegenomföring för E220P / Eco 220P - Typ 1 - Lutning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P betongtak - Typ 2 - Lutning 0-45°	240.40.0113.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P profilerad plåttak - Typ 4 - Lutning 0-40°	240.40.0114.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P, Klassiskt papp/ståltak - Typ 5 - Lutning 11,5-35°	240.40.0115.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 3 - Lutning 11-45°	240.40.0116.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 6 - Lutning 0-11°	240.40.0118.0	2 785,00 kr
Takfundament för E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
AC/DC omvandlare	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## Takfläkt Flow ECo 160


Artikelnummer: 124 998,75 kr

EAN: 5703347206375

### Specifikationer

Manöverpanel

Vridknapp

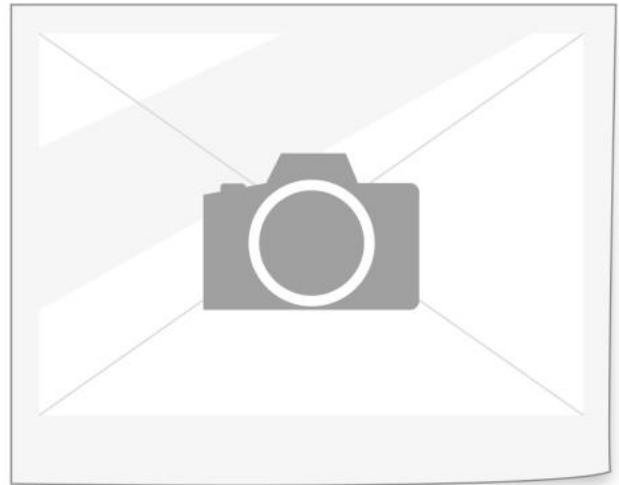

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Universal kakegenomföring för E220P / Eco 220P - Typ 1 - Lutning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P betongtak - Typ 2 - Lutning 0-45°	240.40.0113.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P profilerad plåttak - Typ 4 - Lutning 0-40°	240.40.0114.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P, Klassiskt papp/ståltak - Typ 5 - Lutning 11,5-35°	240.40.0115.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 3 - Lutning 11-45°	240.40.0116.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 6 - Lutning 0-11°	240.40.0118.0	2 785,00 kr
Takfundament för E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
AC/DC omvandlare	536.99.1100.9	3 710,00 kr