

## Takfläkt E220P

Artikelnummer: 240.40.0110.0

13 385,00 kr

EAN: 5703347204517

Tystgående takfläkt som är tillverkad i vädertåligt material.

Tystgående takfläkt som är tillverkad i vädertåligt material. Kan styras av samtliga THERMEX köksfläktar utan motor. P-modellen, som kompletteras med passande takgenomföring, är för montering på sluttande tak och kan enkelt justeras efter takets lutning.

### Specifikationer

Effekt [W]	85
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	860
Min. Ljudeffekt vid 3 meter [dB(A)]	70
Manöverpanel	Ingen
Material	Plast



## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Universal kakegenomföreling för E220P / Eco 220P - Typ 1 - Lutning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Genomföreling för E220P / Eco 220P betongtak - Typ 2 - Lutning 0-45°	240.40.0113.0	2 785,00 kr
Genomföreling för E220P / Eco 220P profilerad plåttak - Typ 4 - Lutning 0-40°	240.40.0114.0	2 785,00 kr
Genomföreling för E220P / Eco 220P, Klassiskt papp/ståltak - Typ 5 - Lutning 11,5-35°	240.40.0115.0	2 785,00 kr
Genomföreling för E220P / Eco 220P papptak - Typ 3 - Lutning 11-45°	240.40.0116.0	2 785,00 kr
Genomföreling för E220P / Eco 220P papptak - Typ 6 - Lutning 0-11°	240.40.0118.0	2 785,00 kr
Takfundament för E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
AC/DC omvandlare	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## Takfläkt ECO220S

Artikelnummer: 240.40.0132.0

16 995,00 kr

EAN: 5703347206085

Tystgående takfläkt med energibesparande EC-motor som är tillverkad i vädertåligt material.

Tystgående takfläkt med energibesparande EC-motor som är tillverkad i vädertåligt material. Styrts via extern 0-10 V styrsignal. Kan styras av samtliga THERMEX köksfläktar utan motor, vissa modeller kräver dock AC/DC konverter. S-modellen är utformad för platta tak.



### Specifikationer

Effekt [W]	85
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	925
Min. Ljudeffekt vid 3 meter [dB(A)]	70
Manöverpanel	Ingen
Material	Plast

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Universal kakegenomföring för E220P / Eco 220P - Typ 1 - Lutning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P betongtak - Typ 2 - Lutning 0-45°	240.40.0113.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P profilerad plåttak - Typ 4 - Lutning 0-40°	240.40.0114.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P, Klassiskt papp/ståltak - Typ 5 - Lutning 11,5-35°	240.40.0115.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 3 - Lutning 11-45°	240.40.0116.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 6 - Lutning 0-11°	240.40.0118.0	2 785,00 kr
Takfundament för E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
AC/DC omvandlare	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## Takfläkt E220S

Artikelnummer: 240.40.0111.0

11 025,00 kr

EAN: 5703347204524

Tystgående takfläkt som är tillverkad i vädertåligt material.

Tystgående takfläkt som är tillverkad i vädertåligt material. Kan styras av samtliga THERMEX köksfläktar utan motor. S-modellen är utformad för platta tak.



### Specifikationer

Effekt [W]	85
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	860
Min. Ljudeffekt vid 3 meter [dB(A)]	70
Manöverpanel	Ingen
Material	Plast

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Universal kakegenomföring för E220P / Eco 220P - Typ 1 - Lutning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P betongtak - Typ 2 - Lutning 0-45°	240.40.0113.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P profilerad plåttak - Typ 4 - Lutning 0-40°	240.40.0114.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P, Klassiskt papp/ståltak - Typ 5 - Lutning 11,5-35°	240.40.0115.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 3 - Lutning 11-45°	240.40.0116.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 6 - Lutning 0-11°	240.40.0118.0	2 785,00 kr
Takfundament för E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
AC/DC omvandlare	536.99.1100.9	3 710,00 kr

## Takfläkt E220

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347204517


### Specifikationer

Effekt [W]

85

Manöverpanel

Ingen

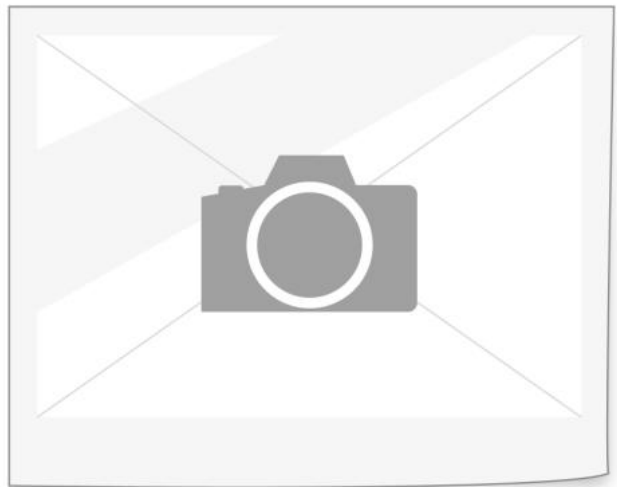

## Aftrækstilbehør

Namn	siffra	Pris
Universal kakegenomföring för E220P / Eco 220P - Typ 1 - Lutning 0-47°	240.40.0112.0	4 010,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P betongtak - Typ 2 - Lutning 0-45°	240.40.0113.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P profilerad plåttak - Typ 4 - Lutning 0-40°	240.40.0114.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P, Klassiskt papp/ståltak - Typ 5 - Lutning 11,5-35°	240.40.0115.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 3 - Lutning 11-45°	240.40.0116.0	2 785,00 kr
Genomföring för E220P / Eco 220P papptak - Typ 6 - Lutning 0-11°	240.40.0118.0	2 785,00 kr
Takfundament för E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	5 890,00 kr

## Thermex Link

Namn	siffra	Pris
AC/DC omvandlare	536.99.1100.9	3 710,00 kr