

## Thermex Central ventilations- Link Ø160 mm

Artikelnummer: 536.99.1403.9


7 830,00 kr

EAN: 5703347527470

För användning i lägenhet med delat utsug eller decentraliserad ventilation

Så får du en snygg huva avsedd att användas i en lägenhet med delat utsug eller decentraliserad ventilation. I många flerbostadshus finns idag en centralt placerad fläkt som suger från alla lägenheter i hallen. Likaså används decentraliserad ventilation i vissa typer av byggnader, där en fläkt placeras i varje lägenhet. I båda fallen har kåporna i varje lägenhet ingen oberoende motor. **THERMEX Centralventilation Link apartment (CVL-link)** är ett system som möjliggör alla fläktar från THERMEX, som stödjer [Thermex «Alla möjligheter»](#), och som är märkt med central ventilation (CVL-Link), kan anslutas till bostadshusets centralventilationssystem eller decentraliserad ventilation.

Systemet består av ett motorspjäll som kopplas till THERMEX-kåpan, detta motorspjäll kan förinställas att öppna och stänga helt eller delvis, både vid grundventilation och vid forcerad drift. Inställningen måste göras enligt föreskrivna data för driften av ventilationssystemet. Vid manövrering av volymens hastighetssteg 1-4 öppnar spjället i 15-30-45 respektive 60 minuter, varefter det stänger tillbaka till grundventilationsinställningen.

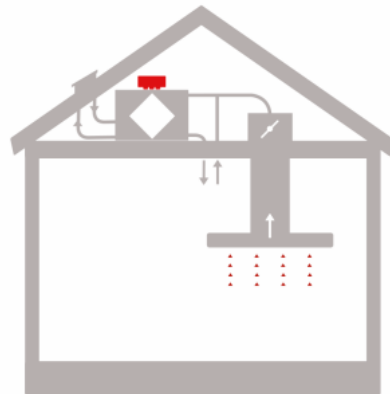

### Specifikationer

Manöverpanel	N/A
Material	Rostfri

## Thermex Central ventilations- Link Ø125 mm

Artikelnummer: 536.99.1401.9

7 830,00 kr

EAN: 5703347523298

För användning i lägenhet med delat utsug eller decentraliserad ventilation

Så får du en snygg huva avsedd att användas i en lägenhet med delat utsug eller decentraliserad ventilation. I många flerbostadshus finns idag en centralt placerad fläkt som suger från alla lägenheter i hallen. Likaså används decentraliserad ventilation i vissa typer av byggnader, där en fläkt placeras i varje lägenhet. I båda fallen har kåporna i varje lägenhet ingen oberoende motor. **THERMEX Centralventilation Link apartment (CVL-link)** är ett system som möjliggör alla fläktar från THERMEX, som stödjer [Thermex «Alla möjligheter»](#), och som är märkt med central ventilation (CVL-Link), kan anslutas till bostadshusets centralventilationssystem eller decentraliserad ventilation.

Systemet består av ett motorspjäll som kopplas till THERMEX-kåpan, detta motorspjäll kan förinställas att öppna och stänga helt eller delvis, både vid grundventilation och vid forcerad drift. Inställningen måste göras enligt föreskrivna data för driften av ventilationssystemet. Vid manövrering av volymens hastighetssteg 1-4 öppnar spjället i 15-30-45 respektive 60 minuter, varefter det stänger tillbaka till grundventilationsinställningen.



### Specifikationer

Manöverpanel	N/A
Material	Rostfri

## Central ventilation-Link

Artikelnummer:

0,00 kr

EAN: 5703347523298

### Specifikationer

Manöverpanel

N/A

